
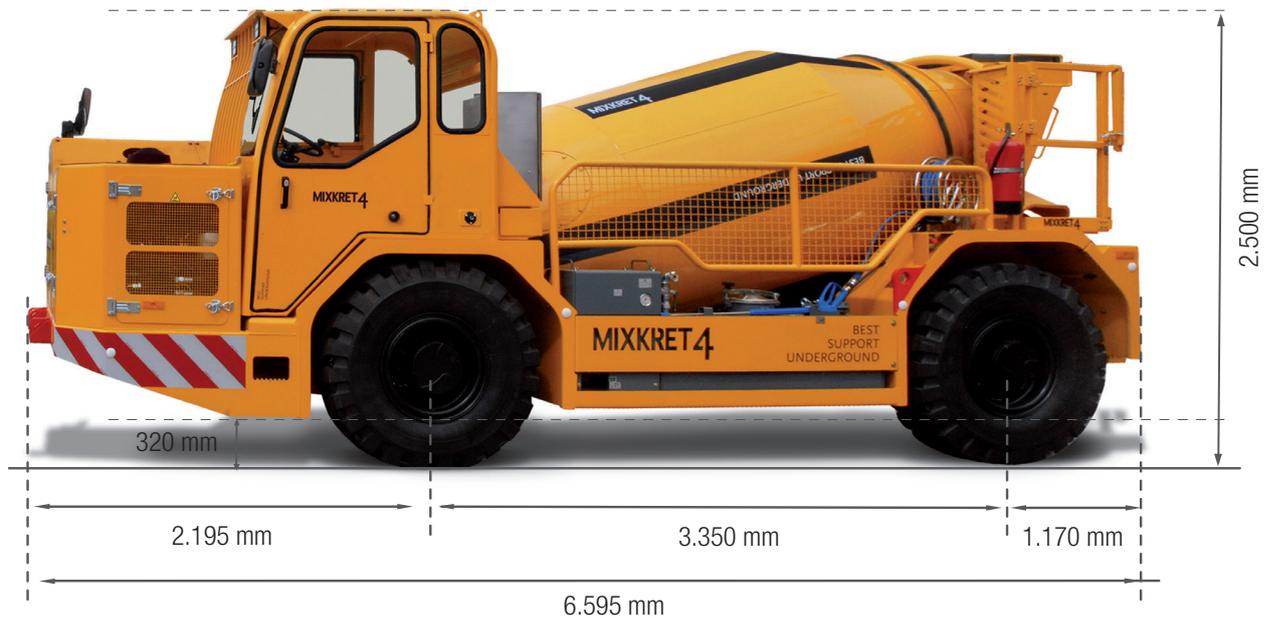


Equipo de mezclado y transporte de hormigón Mixkret 4

Capacidad máxima de carga 4 m³
Potencia máxima 130 kW (174 HP) a 2.200 rpm



Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas. Para información sobre las opciones disponibles, consúltenos.

Ficha técnica

Cuba mezcladora para amasado, transporte y vertido		
Capacidad máxima de carga	m ³	4
Accionamiento de la cuba hidráulico		
Velocidad de rotación ajustable en ambos sentidos	rpm	0 – 22
Altura de descarga	mm	986 - 1.431
Longitud de canaleta de vertido. Giratoria (accionamiento manual). Regulable en altura (electro-hidráulicamente) 660 mm		
Tapas de registro		2
Tapa anti-derrame apertura y cierre hidráulico		
Cuadro de mando exterior lado derecho y en la cabina de conducción		
Bloqueo de seguridad anti-giro manual		
Peso		
Sin carga	kg	9.900
Con carga	kg	18.900

Motor diesel		
Tipo turbo-Intercooler, 6 cilindros		
Potencia máxima (174 HP) a 2.200 rpm	kW	130
Refrigeración por agua		
Emisiones del motor acorde EU-Stage III A / EPA-Tier 3		
Catalizador DCL Ind. MINE-X DC8		
Depósito de combustible	l	160
Sistema ACC compensación automática de altitud		
Frenos		
Frenos de servicio en ambos ejes, multidisco en baño de aceite, de accionamiento hidráulico con dos circuitos independientes		
Frenos de Parking (negativos) en ambos ejes, discos interiores tipo SAHR, de accionamiento hidráulico		

Ficha técnica

Transmisión & Ejes		
Transmisión sistema hidrostático progresivo de variación continua (ICVD), caja de transferencia y motor hidráulico de caudal variable sin cambio de marchas		
Accionamiento continuo sin interrupción en la tracción, autorregulable en base a la necesidad de potencia (carga y pendiente)		
Tracción y dirección cuatro ruedas motrices y direccionales (4WD / 4WS)		
Ejes planetarios direccionales heavy-duty		
Eje delantero fijo y direccional		
Eje trasero oscilante y direccional		
Sistema electrónico de control de velocidad (inclinómetro) para desplazamientos en pendiente de bajada		
Radio de giro interno	mm	2.400
Radio de giro externo	mm	5.770
Neumáticos/llantas para minería, 12.00 - R20		

Rendimiento		
Velocidad máxima (12.4 mph)	km/h	20
Máxima capacidad de ascenso a plena carga 30% (norma SAE)		
Pendiente máxima trasversal en traslación 10%		
Otras características		
Cabinas de conducción certificado FOPS/ROPS		
Focos de conducción LED, 2 delanteros + 2 traseros		
Focos de trabajo LED, 4 delanteros + 4 traseros		
Cámara de retroceso visión nocturna		
Reductora 2 velocidades en ambas direcciones		
Depósito de agua	l	260
Extintor de fuego manual	kg	6
Baliza omnidireccional ámbar		
Bomba de agua de alta presión para limpieza con enrollamangueras y pistola		
Asiento conductor con detector de presencia del operador		
Sistema de engrase automático		

Equipo opcional

Sistema de trasvase de aditivo (depósito + bomba) 120 l

Sistema de supresión de incendios, accionamiento automático / manual

Cabinas de conducción cerrada

Aire acondicionado de frío y calefacción


Caudalímetro para bomba de agua

Luces de navegación

Motor Tier 4F Stage IV

Consultar con Putzmeister para configuraciones especiales

Curva de trepada

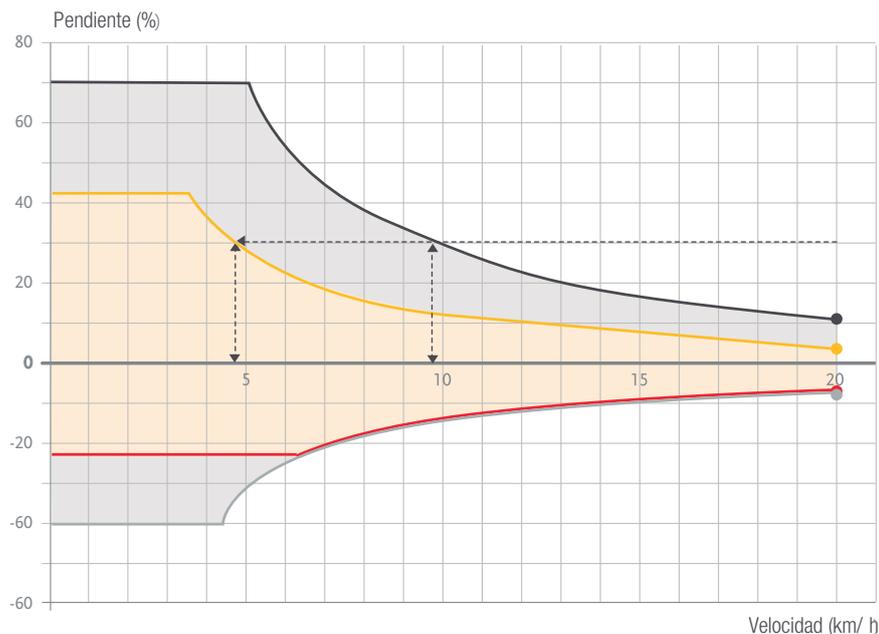

- CAPACIDAD DE ASCENSO SIN CARGA (%)
- CAPACIDAD DE ASCENSO A PLENA CARGA (%)
- CAPACIDAD DE RETENCIÓN A PLENA CARGA (%)
- CAPACIDAD DE RETENCIÓN SIN CARGA (%)

Sin cambio de marchas
Accionamiento continuo sin interrupción
en la tracción de 0-20 km/h